

CARRELLO REFRIGERATO. Struttura interamente in acciaio inox Temperatura +2°C/+10°C Capacità n° 3 x GN 1/1 h.150 Alimentazione 230V/1N/50Hz 250W Gas refrigerante R134A (bacinelle escluse).

REFRIGERATED TROLLEY. Stainless steel frame Temperature +2°C/+10°C Capacity nos. 3 x GN 1/1 h.150 Power 230V/1N/50Hz 250W Refrigerant R134A (containers not included).

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ. Structure en acier inox Température +2°C/+10°C Capacité nos. 3 x GN 1/1 h.150 Alimentation 230V/1N/50Hz 250W Gaz réfrigérant R134A (bacs exclus).

KÜHLWAGEN. Aufbau aus Edelstahl Temperatur +2°C/+10°C Kapazität 3 x GN 1/1 h.150 Beschickung 230V/1N/50Hz 250W Kühlgas R134A (Schüsseln Ausgenommen).



CAR 2780 (+2° +10°C)

CAR 2780BT (+2° +10°C)

dim. 125x68x135 h



CAR 2779 (+2° +10°C)

dim. 125x68x102 h

CARRELLO REFRIGERATO IN LEGNO CON CUPOLA IN PLEXIGLASS. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Refrigerazione statica. Temperatura da °C +2 a +10 (a cupola chiusa). Voltaggio 230 V 50 Hz 250W. Gas refrigerante: R 134 A. Capacità n. 3 gastronorm 1/1 h 150. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli (bacinelle escluse).

REFRIGERATED WOODEN TROLLEY WITH PLEXIGLASS. Solid wood frame, Plexiglas cover. Static refrigeration. Temperature between °C +2 to +10 with dome closed. 230 V 50 Hz 250W. Refrigerant: R134A. Capacity: 3 GN 1/1 H. 150. Equipped with two folding shelves. Structure en bois massif, cloche en plexiglas (containers not included).

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ EN BOIS AVEC CONVERCLE EN PLEXIGLASS. Réfrigération statique. Température de +2°C à +10°C (cloche fermée). Voltage 230V 50 Hz 250W. Gaz réfrigérant: R134 A. Capacité 3 GN 1/1 h 150. Doté de 2 étagères pliable (bacs exclus).

KÜHLWAGEN AUS MASSIVEM HOLZ MIT PLEXIGLAS-ABDECKUNG. Aufbau aus massivem Holz, Abdeckung aus Plexiglas. Statische Kühlung. Temperatur von 2 bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz 250W. Kühlgas: R134A. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Mit 2 Klappbar stützkonsolen (Schüsseln Ausgenommen).



CLR 2782 (+2° +10°C)

CLR 2782W (+2° +10°C)

dim. 114x82x134 h - Gastronom 3 x 1/1

CLR311 OPTIONAL

Vasca inox forata GN 3x1/1-H 100 - Stainless steel perforated container - Bac inox perforée - Behälter aus rostfreiem Stahl mit löchern

€ 125,00



CARRELLO REFRIGERATO IN LEGNO CON CUPOLA IN PLEXIGLASS. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Refrigerazione statica. Temperatura da °C +2 a +10 con coperchi posizionati. Voltaggio 230 V 50 Hz. Gas refrigerante: R 134 A. Capacità n. 3 gastronorm 1/1 h 150. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli (bacinelle escluse).

WOODEN REFRIGERATED CARTS WITH PLEXIGLAS DOMES. Solid wood frame. Plexiglass cover. Static refrigeration. Temperature between C° +2 to +10 when covers are positioned. 230 V 50 Hz. Refrigerant: R134A. Capacity: 3 GN 1/1 H. 150. Equipped with two folding shelves (containers not included).

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ EN BOIS AVEC CLOCHE EN PLEXIGLAS. Structure en bois massif, couvercle en plexiglass. Réfrigération statique. Température de +2°C à +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50 Hz. Gaz réfrigérant: R134 A. Capacité 3 GN 1/1 h 150. Equipé de 2 étagères pliables (bacs exclus).

KÜHLWAGEN AUS MASSIVEM HOLZ MIT PLEXIGLAS-ABDECKUNG. Aufbau aus massivem Holz, Abdeckung aus Plexiglas. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Kühlgas: R134A. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Mit 2 Klappbaren Stützkonsolen ausgestattet (Schüsseln Ausgenommen).

CLR 2786 (+2° +10°C)

CLR 2786W (+2° +10°C)

dim. 114x82x141 h - Gastronom 3x1/1

CARRELLO REFRIGERATO IN LEGNO. Struttura in legno massello. Refrigerazione statica. Temperatura da °C +2 a +10 con coperchi posizionati. Voltaggio 230 V 50 Hz. Gas refrigerante: R 134 A. Capacità n. 3 gastronorm 1/1 h 150. Dotato di 1 mensola d'appoggio pieghevole (bacinelle escluse).

WOODEN REFRIGERATED TROLLEY. Solid wood frame. Static refrigeration. Temperature between C° +2 to +10 when covers are positioned. Refrigerant: R134A. Capacity: 3 GN 1/1 H. 150. Equipped with one folding shelf (containers not included).

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ EN BOIS. Structure en bois massif. Réfrigération statique. Température de +2°C à +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50 Hz. Gaz réfrigérant: R134 A. Capacité 3 GN 1/1 h 150. Equipé de 1 étagère pliable (bacs exclus).

KÜHLWAGEN AUS MASSIVEM HOLZ. Aufbau aus massivem Holz. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Kühlgas: R134A. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Mit 1 klappbarer Stützkonsolle ausgestattet (Schüsseln Ausgenommen).

CLR 2784 (+2° +10°C)

dim. 110x75x134 h - Gastronom 3x1/1



CF311 OPTIONAL

Vasca inox forata GN 3x1/1-H 100 - Stainless steel perforated container - Bac inox perforée - Behälter aus rostfreiem Stahl mit löcher

€ 125,00



CLR 2787 (+2° +10°C)
CLR 2787BT (-5° +5°C)

dim. 124x68x127 h



WENGÉ

CLR 2787W (+2° +10°C)
CLR 2787BTW (-5° +5°C)

dim. 124x68x127 h



CLR 2788 (+2° +10°C)
CLR 2788BT (-5° +5°C)

dim. 124x68x127 h



WENGÉ

CLR 2788W (+2° +10°C)
CLR 2788BTW (-5° +5°C)


dim. 124x68x127 h

ESPOSITORE COMBINATO CALDO +80° / FREDDO +4° +10°C. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Refrigerazione statica. Temperatura da °C +2 a +10 con coperchi posizionati. Voltaggio 230V 50Hz. Gas refrigerante: R 134 A. Riscaldato mediante resistenza elettrica W2000/230V +30° +90°. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli. Capacità n. 4 gastronorm 1/1 h 150 (bacinelle escluse).

COMBINED TO BUILD IN HOT +80° / COLD +4° +10°C DISPLAY CASE. Solid wood frame. Plexiglass cover. Static refrigeration. Temperature between °C +2 to +10 when covers are positioned. 230V 50Hz. Refrigerant: R134A. Resistance heating W2000/230V +30° +90°. Equipped with 2 folding shelves. Capacity: 4 GN 1/1 H. 150 (containers not included).

PRESENTOIR CHAUD +80° / FROID +4° +10°C. Structure en bois massif. Convercle en plexiglass. Réfrigération statique. Température de +2°C à +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50Hz. Gaz réfrigérant: R134 A. Chauffage à résistance électrique W2000/230 V +30° +90°. Equipé de 2 étagères pliable. Capacité: 4 GN 1/1 h 150 (bacs exclus).

AUSSTELLUNGSTRESEN WARM +80° / KALT +4° +10°C. Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230V, 50Hz. Kühlgas: R134A. Erwärmt durch elektrischen Widerstand 2000W/230 V +30° +90°. Ausstattung mit 2 Klappbarer Stützkonsolen. Kapazität: 4 (Schüsseln Ausgenommen).

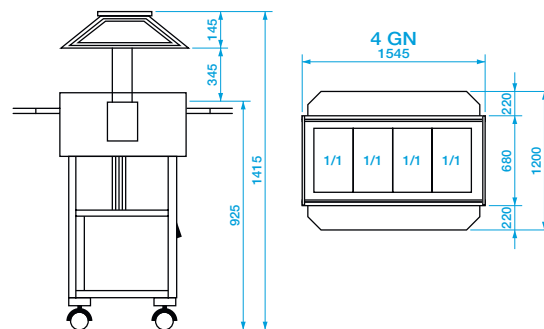

ELR 2825



**GN 1/1 h 150 - Gastronorm 4x1/1
(2 GN 1/1 + 2 GN 1/1)**

ESPOSITORE REFRIGERATO. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Refrigerazione statica. Temperatura da °C +2 a +10 con coperchi posizionati. Voltaggio 230 V 50 Hz 250W. Gas refrigerante: R 134 A. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli. Capacità n. 4 gastronorm 1/1 h 150 (bacinelle escluse).

REFRIGERATED DISPLAY CASE. Solid wood frame. Plexiglass cover. Static refrigeration. Temperature between °C +2 to +10 when covers are positioned. 230 V 50 Hz 250W. Refrigerant: R134A. Equipped with 2 folding shelves. Capacity: 4 GN 1/1 H. 150 (containers not included).

PRESENTOIR RÉFRIGÉRÉ. Structure en bois massif. Convercle en plexiglass. Réfrigération statique. Température de +2°C à +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50 Hz 250W. Gaz réfrigérant: R134 A. Equipé de 2 étagères pliables. Capacité 4 GN 1/1 h 150 (bacs exclus).

GEKÜHLTER AUSSTELLUNGSWAGEN. Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz 250W. Kühlgas: R134A. Ausstattung mit 2 Klappbarer Stützkonsolen klappbar. Kapazität 4 GN 1/1 h 150 (Schüsseln Ausgenommen).



WENGÉ

ELR 2825

ELR 2825W

Gastronorm 4x1/1 - h 150

Espositore refrigerato con cupola
Refrigerated display case with dome
Présentoir réfrigéré avec cloche
Abkühlende ausstellung mit kuppel



ELR 2826
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 146x68x127 h



ELR 2826W
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 146x68x127 h



ELR 2827
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 146x68x127 h



ELR 2827W
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 146x68x127 h


ESPOSITORE CALDO BAGNOMARIA. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Temperatura da °C +30 a +90. Voltaggio 230 V 50 Hz. Riscaldato mediante resistenza elettrica W 2000. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli. Capacità n. 4 gastronorm 1/1 h 150 (bacinelle escluse).



HOT DISPLAY CASE BAIN MARIE. Solid wood frame. Plexiglass cover. Temperature between °C +30 to +90. 230 V 50 Hz. Resistance heating W 2000. Equipped with 2 folding shelves. Capacity: 4 GN 1/1 H. 150 (containers not included).

PRESENTOIR CHAUD BAIN-MARIE. Structure en bois massif. Couverture en plexiglass. Température de +30 à +90°C. Voltage 230V 50 Hz. Chauffage à résistance électrique W 2000. Équipé de 2 étagères pliables. Capacité 4 GN 1/1 h 150 (bacs exclus).

WÄRME AUSTELLUNGSWAGEN WASSERBÄDER. Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Temperatur von +30 bis +90°C. Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Erwärmt durch elektrischen Widerstand W 2000. Ausstattung mit 2 Klappbarer Stützkonsolen. Kapazität: 4 GN 1/1 h 150 (Schüsseln Ausgenommen).

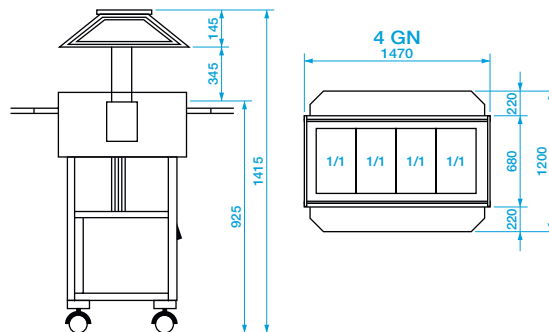

ELC 2828

ELC 2828W

Gastronorm 4x1/1 - h 150



Mensola legno per unione ELR 2825 - 2828 - 2830 da 70x68.

*Junction wooden shelf
ELR 2825 - 2828 - 2830 da 70x68.*

*Etagère de union en bois
ELR 2825 - 2828 - 2830 da 70x68.*

*Holzplatte für Verbindung
ELR 2825 - 2828 - 2830 da 70x68.*

MLUN



ESPOSITORE IN LEGNO NEUTRO. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglas. Piano inox. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli.

Neutral wooden display case. Solid wood frame. Plexiglas cover. Stainless steel surface. Equipped with two folding shelves.

Présentoir en bois neutre. Structure en bois massif. Couverture en Plexiglas. Dessus en acier inox. Équipé de deux étagères pliables.

Neutraler Holzausstellungswagen. Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Fläche aus rostfreier Stahl. Mit zwei klappbaren Stützkonsolen ausgerüstet.



Angolo legno per unione ELR 2825 - 2828 - 2830.

*Junction wooden corner
ELR 2825 - 2828 - 2830.*

*Angle de union en bois
ELR 2825 - 2828 - 2830.*

*Holzkante für Verbindung
ELR 2825 - 2828 - 2830.*

ANUN

CF411 OPTIONAL

€ 146,00

Vasca inox forata 4X 1/1-H 100 - Stainless steel perforated container - Bac inox perforée - Behälter aus rostfreiem Stahl mit löcher

ELN 2835

ELN 2835W

dim. 147x82x141 h

Espositore caldo bagnomaria con cupola
Bain-marie warmed display case with dome
Présentoir chauffé bain-marie avec cloche
Warme wasserbadausstellung mit kuppel



ELC 2832
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 147x68x127 h



ELC 2832W
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 147x68x127 h



ELC 2834
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 147x68x127 h



ELC 2834W
(Gastronorm 4x1/1 - h 150)
dim. 147x68x127 h

Espositore caldo con piano in vetro e cupola
Warmed display case with glass surface and dome
Présentoir chauffé avec surface en verre et cloche
Warme ausstellung mit glasfläche und kuppel



ELC 2831
(vetro dim. 132x53)
dim. 147x68x127 h



ELC 2831W
(vetro dim. 132x53)
dim. 147x68x127 h



ELC 2836
(vetro dim. 132x53)
dim. 146x68x127 h



ELC 2836W
(vetro dim. 132x53)
dim. 147x68x127 h

Espositore caldo con piano in vetro e cupola
Warmed display case with glass surface and dome
Présentoir chauffé avec surface en verre et cloche
Warme ausstellung mit glasfläche und kuppel



ELC 2829
(vetro dim. 132x53)
dim. 146x68x127 h



ELC 2829W
(vetro dim. 132x53)
dim. 146x68x127 h

Espositore caldo con piano in vetro e lampade a infrarossi
Warmed display case with glass surface and infrared lamps
Présentoir chauffé avec surface en verre et lampes infrarouges
Warme ausstellung mit glasfläche und infrarotlampen



ELC 2833
(vetro dim. 132x53 - W 2000+300)
dim. 146x68x127 h



ELC 2833W
(vetro dim. 132x53 - W 2000+300)
dim. 146x68x127 h

Bolliti e arrosti - Roast and boiled meat trolley **Chariot pour bouillis et rotis - Wagen für Kochfleisch und Braten**

Struttura portante in legno multistrato di betulla tinto noce monoblocco. Vasca in acciaio inox per contenitori gastronorm munita di scarico. Riscaldamento mediante resistenza elettrica W 2000 230V 50/60 Hz (bacinelle escluse).

Multilayer birchwood walnut colour monobloc frame. Stainless steel basin for gastronorm containers with drain pipe. Resistance heating W 2000 230V 50/60 Hz (containers not included).

Chassis monobloc en bois feuilleté de bouleau couleur noyer. Bac en acier inoxydable pour cuvettes gastronorm, équipés d'égout. Chauffage à résistance électrique W 2000 230V 50/60 Hz (bacs exclus).

Traggestell aus Vielschichtigem Birkeholz Nussbaum Farbe von einem Block. Schale aus rostfreiem Stahl für Gastronorm. Behälter, mit Abfluß. Erwärmt durch elektrischen Widerstand W 2000 230V 50/60 Hz (Schüsseln Ausgenommen).



CL 2760

CL 2760W

dim. 89x65x95 h - GN 2x1/1 - h 150

CL 2770

CL 2770W

dim. 123x65x95 h - GN 3x1/1 - h 150

A 580 OPTIONAL

Portacoperchi inox - Stainless steel lid-holder - Porte-couvercles en acier inoxydable - Deckelhalter aus Edelstahl

€ 90,00

A 590 OPTIONAL Portacoltelli - Knives-holder - Porte-couteaux - Messerhalter

€ 52,00

A 600 OPTIONAL

Scorrevole portapiatti con tagliere polietilene - Sliding plate-holder with polyethylene chopping-board
Porte-plat coulissant. Plaque polyéthylène - Tellerhalter mit Hackbrett aus Polyäthylen

€ 120,00



CARRELLO TERMICO BAGNOMARIA IN LEGNO PER BUFFET. Buffet caldo
cap. 3 x 1/1 h. 150 GN (bacinelle escluse).

Thermal bain-marie wooden trolley for banquets.

Chariot thermique bain-marie en bois pour banquets.

Thermowagen Bain-Marie für Büffet.

CL 2772

dim. 123x70x135 h - GN 3x1/1 - h 150



CARRELLO TERMICO BAGNOMARIA IN LEGNO PER BUFFET. Buffet caldo
cap. 3x1/1 h. 150 GN (bacinelle escluse).

Thermal bain-marie wooded trolley for banquets.

Chariot thermique bain-marie en bois pour banquets.

Thermowagen Bain-Marie für Büffet.

CL 2774

CL 2774W

dim. 123x75x135 h - GN 3x1/1 - h 150

C OPTIONAL

N. 4 ruote con cuffia ottonata - 4 wheels with beassy covers - 4 roues avec couverture cuivrée - 4 Räder mit Vermessinger Kappen

€ 88,00

ATTENZIONE! Le foto sono con OPTIONAL (ruote cuffiate) / **ATTENTION!** Photos shown on the catalogue are with OPTIONAL (wheels with hoods)
ATTENTION! Les photos sur le catalogue sont avec OPTIONAL (roues avec casques) / **ACHTUNG!** Die Photo auf dem Katalog sind EXTRAUSSTATTUNG (Rollen mit Kappen)

Carrello ternico bagnomaria con cupola
Thermal bain-marie trolley with dome
Chariot thermique bain-marie avec cloche
Wasserbadthermowagen mit kuppel



CL 2777
(Gastronorm 3x1/1 - h 150)
dim. 124x68x127 h



CL 2777W
(Gastronorm 3x1/1 - h 150)
dim. 124x68x127 h



CL 2778
(Gastronorm 3x1/1 - h 150)
dim. 124x68x127 h



CL 2778W
(Gastronorm 3x1/1 - h 150)
dim. 124x68x127 h

CARRELLI ESPOSITORI CON PIANO IN VETRO RISCALDATO +30° +90°C dimensioni piano 99x53 cm. Potenza W 1500 V 230 Hz 50/60. Anche in versione con cupola semicircolare ideale per esporre antipasti caldi su pirofile e bacinelle gastronorm.

DISPLAY CASEW TROLLEY WITH SURFACE IN HEATED GLASS +30° +90°C. Surface dimensions 99x53 cm. Power W 1500 V 230 Hz 50/60. Also available with half-round dome. Suitable to show appetisers placed in oven.proof dishes and gastronorm containers.

CHARIOT PRÉSENTOIR AVEC PLAN EN VERRE CHAUFFÉ +30° +90°C. Dimensions du plan 99x53 cm. Puissance W 1500 V 230 Hz 50/60. Version avec cloche sémi-circulaire. Idéal pour l'exposition de horsd'œuvre chauds sur plats à four et bacs gastronorm.

AUSSTELLUNGSWAGEN MIT ERWÄRMTER GLASSFLACHE +30° +90°C. Abmessungen der Flacher 99x53 cm. Leistung W 1500 V 230 Hz 50/60. Lieferbar Ausführung auch mit halbrunder Kuppel ideal um die warme Vorspeise in feuerfesten Formen und in Gastronorm Behältern zu ausstellen.



CL 2775

(vetro dim. 99x53)

dim. 124x68x127 h



CL 2775W

(vetro dim. 99x53)

dim. 124x68x127 h



CL 2776
(vetro dim. 99x53)
dim. 124x68x127 h



CL 2776W
(vetro dim. 99x53)
dim. 124x68x127 h



CL 2781
(vetro dim. 99x53)
dim. 124x68x127 h



CL 2781W
(vetro dim. 99x53)
dim. 124x68x127 h